



MASCHENDRAHTZAUN



Optional mit Stachel-
draht erhältlich



Ideal zur Kombination mit
Schiebe- und Flügeltoren




Ständerabstand 3 Meter (Mitte-zu-Mitte)
Viele Höhenvarianten möglich





Ihr Gelände sicher und nachhaltig eingefriedet.


Maschendrahtzäune sind eine beliebte Zaunvariante für unterschiedlichste Einsatzzwecke – von der Einfriedung von Weiden oder Gärten bis hin zu anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Die ABC-Maschendrahtzäune sind wahlweise mit oder ohne Oberholm erhältlich. Der Oberholm mit einem Durchmesser von 41,5 mm sorgt für zusätzliche Stabilität und macht diese Ausführung ideal für stark frequentierte Bereiche, etwa entlang öffentlicher Straßen, in Gewerbeparks oder an Kinderspielplätzen.

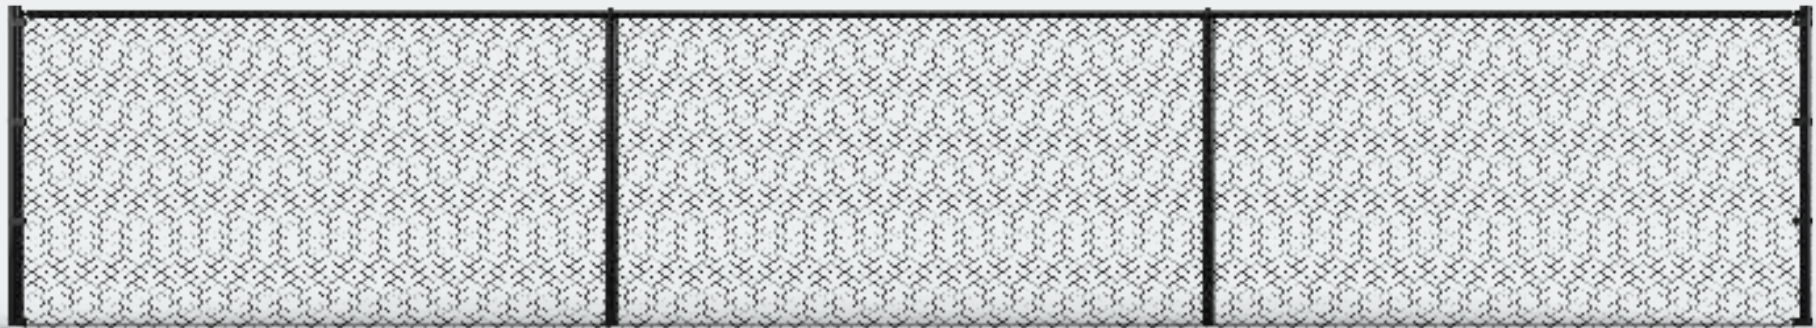

Für jahrelangen, intensiven Gebrauch gebaut.

Dank robuster Pfosten (Ø 60,3 mm) und starker, straff gespannter Spanndrähte – an denen ein hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Maschendrahtgeflecht sicher befestigt ist – bleibt der Zaun auch nach jahrelanger, intensiver Nutzung stabil, fest und funktionsfähig. Für zusätzliche Stabilität können die Pfosten optional mit einem Knotenblech aus verzinktem Stahl ausgestattet oder einbetoniert werden.

Unsere Maschendrahtzäune sind verzinkt und optional mit einer langlebigen Beschichtung erhältlich. Auf Wunsch liefern wir unsere Produkte auch in verschiedenen RAL-Farben.

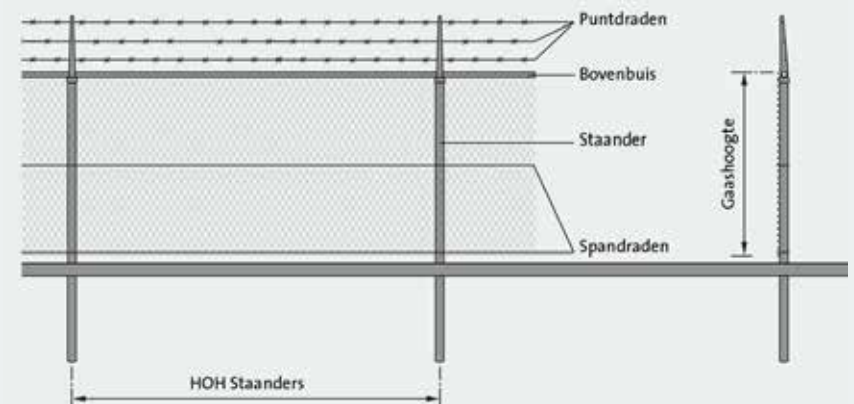


Oberes Rohr ohne Stacheldraht

TYP	Zaunhöhe	Gesamthöhe ca.	Anzahl der Spanndrähte
BZB	1000	1000	2
BZB	1250	1250	2
BZB	1500	1500	2
BZB	1800	1800	2
BZB	2000	2000	2



Oberer Holm mit Stacheldraht

TYP	Zaunhöhe	Gesamthöhe ca.	Anzahl der Spanndrähte	Anzahl der Stacheldrähte
BRB	1500	1800	2	2
BRB	1500	2000	2	3
BRB	1800	2100	2	2
BRB	1800	2300	2	3
BRB	2000	2300	2	2
BRB	2000	2500	2	3

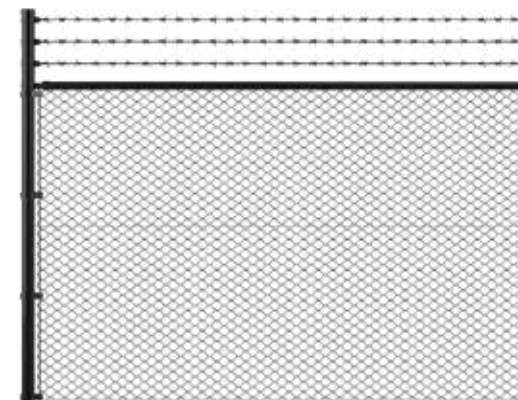

Eigenschaften

Geflecht

Kunststoffbeschichtetes Stahldraht-Maschengeflecht.
Maschenweite: 50 x 50 mm.
Drahtstärke: 3,1 mm.
Weitere Maschenweiten und Drahtstärken sind erhältlich.

Farbe

RAL 6009, RAL 7016 und RAL 9005 (weitere Farben auf Anfrage).

Spanndraht

Kunststoffbeschichteter Stahldraht. Drahtstärke: 3,8 mm.

Pfosten

Rund, Ø 60 mm.
Wandstärke 1,75 mm.
Pfostenabstand (Mitte-Mitte) 3000 mm.
Verzinkter Stahl. Option: Pulverbeschichtung.

Fundament

Die Pfosten werden in gewachsenen Boden eingerammt.
Optionen: Knotenblech oder Beton für zusätzliche Stabilität.

Oberholm

ø41,5 mm x 1,75 mm.



Kostengünstig und schnell von ABC Zaun installiert.



ANWENDUNGEN

Maschendrahtzäune eignen sich für den Einsatz an vielen Orten, wie etwa auf Lagerplätzen, in Gärten und Außenanlagen, an Flughäfen, bei Transport- und Vertriebsunternehmen oder auf Wohngrundstücken.



ZERTIFIZIERUNGEN

Unser Maschendrahtzaunsystem – und alles, was damit zusammenhängt – entspricht den aktuellen Gesetzen und Vorschriften.



OPTION

Maschendrahtzäune lassen sich beliebig erweitern. Ziehen Sie Optionen wie Grabenverlängerungen, Zaunüberwachungssysteme, Sichtschutz, zusätzliche Spanndrähte oder abgewinkelte Ausleger für Stacheldraht an den Pfosten in Betracht.

**ANGEBOT
ODER
KOSTENLOSE BERATUNG?**

Finden Sie einen ABC-Spezialisten Ihrer Nähe unter [ABCchekwerk.nl/contact](https://www.abcchekwerk.nl/contact)
Direkter Kontakt: 02157-132083 / info@abczaun.de



Wir sind ABC Zaun



Landesweite Abdeckung mit 17 Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien – kurzum: immer in Ihrer Nähe.



Produkte, die den allerhöchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen



Seit über 35 Jahren führend bei Zäunen, Toren und deren Automatisierung



Persönlich, professionell und zuverlässig



Installation gemäß den umfassendsten Zertifizierungen



Lösungen für KMU, Industrie, öffentliche Hand, Verbände und Privatpersonen



UNSERE SICHERHEIT | *ihre freiheit*